



Módulo Fotovoltaico Monocristalino Half Cell

MFVSU-MO-144-410W

Potência Nominal

410Wp

Eficiência

20,40%

Peso

23,50kg

Dimensões


2015 x 996 x 40mm

12
Anos

Garantia contra defeitos de fabricação


25
Anos

Garantia de potência linear de até 80%

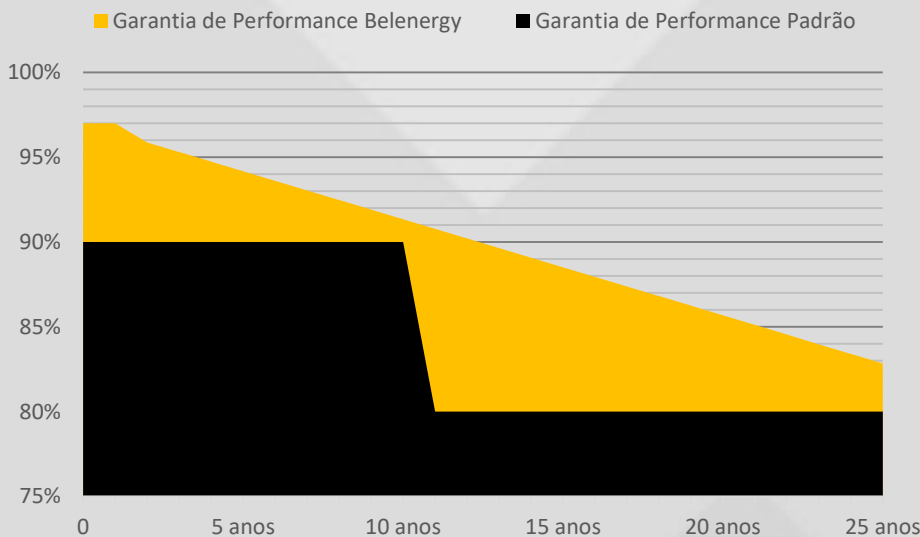

Todas as especificações e dados aqui apresentados, assim como as recomendações de uso, estão validados pelo fabricante do produto e de acordo com a nossa experiência. Contudo, devido a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de consultas pelos nossos canais de atendimento e testes prévios com os materiais a serem utilizados. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é de responsabilidade exclusiva do utilizador, não podendo a Belenus LTDA ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação. Imagens meramente ilustrativas.

Desenho Técnico

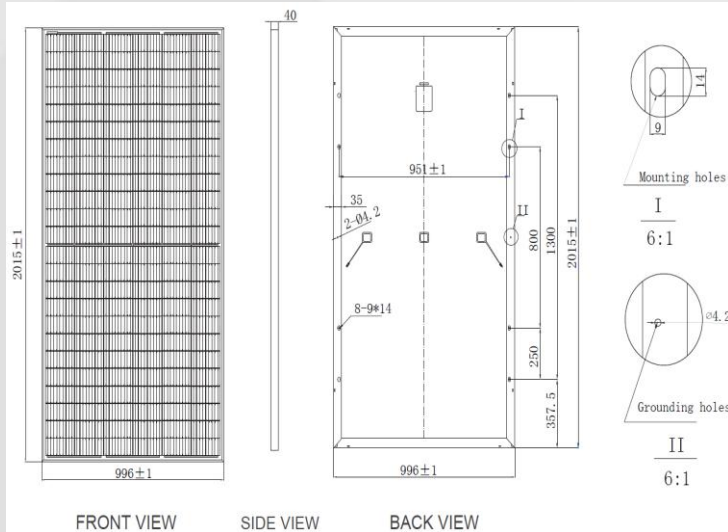

Características Mecânicas

Tipo de Célula:	Monocristalina
Célula:	158,75 x 79,38 mm
Nº de Células:	144 (6x24)
Dimensões:	2015 x 996 x 40 mm
Peso:	23,50 kg
Vidro Frontal:	3,2 mm
Moldura:	Alumínio Anodizado
Junction Box:	IP68 C/ 3 diodos
Cabos:	4mm ² C/ 120 cm

Características Elétricas

Potência Nominal (Pmax):	410Wp
Tensão de Operação (Vmp):	41,00V
Corrente de Operação (Imp):	10,00A
Tensão de Circuito Aberto (Voc):	50,20V
Corrente de Curto Circuito (Isc):	10,47A
Eficiência do Módulo:	20,40%

*Valores em condições padrões de teste (STC)

Potência Nominal (Pmax):	308,2Wp
Tensão de Operação (Vmp):	41,00V
Corrente de Operação (Imp):	10,00A
Tensão de Circuito Aberto (Voc):	50,02V
Corrente de Curto Circuito (Isc):	10,47A
Eficiência do Módulo:	20,40%

*Valores em condições padrões de teste (NOCT)

Condições de Operação

Tensão Máxima do Sistema:	1500V
Corrente Máxima do Fusível:	20A
Tolerância de Potência:	0~+5W
Temperatura de Operação do Módulo:	-40°C~+85°C

Certificações

Performance:	IEC61215
Segurança:	IEC61730
Registro INMETRO:	-

Coeficientes de Temperatura

Coeficiente de Temperatura de Pmax:	-0,350% (W/°C)
Coeficiente de Temperatura de Voc:	-0,290% (V/°C)
Coeficiente de Temperatura de Isc:	+0,050 (A/°C)
Temperatura Nominal de Operação da Célula (NOCT):	45±2°C

BelEnergy
ENERGIA SOLAR

Todas as especificações e dados aqui apresentados, assim como as recomendações de uso, estão validados pelo fabricante do produto e de acordo com a nossa experiência. Contudo, devido a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de consultas pelos nossos canais de atendimento e testes prévios com os materiais a serem utilizados. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é de responsabilidade exclusiva do utilizador, não podendo a Belenus LTDA ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação. Imagens meramente ilustrativas.